

MPEG 1/2/4 IP-STB

特長


MPEG-1、MPEG-2 MP@ML、MPEG-4 SP LEVEL-3などの各種フォーマットをサポートしています。

高性能なRISCプロセッサとEmbedded Linuxの組合せにより低価格でご提供が可能。省電力設計によりファンレス化を実現。デジタル家電として最適です。

各種VODサーバーに対応可能（カスタマイズが必要です）。

同時にエンコード・デコードできる（Codecモデル）ため、TV会議などへ対応可能。

ブロック図

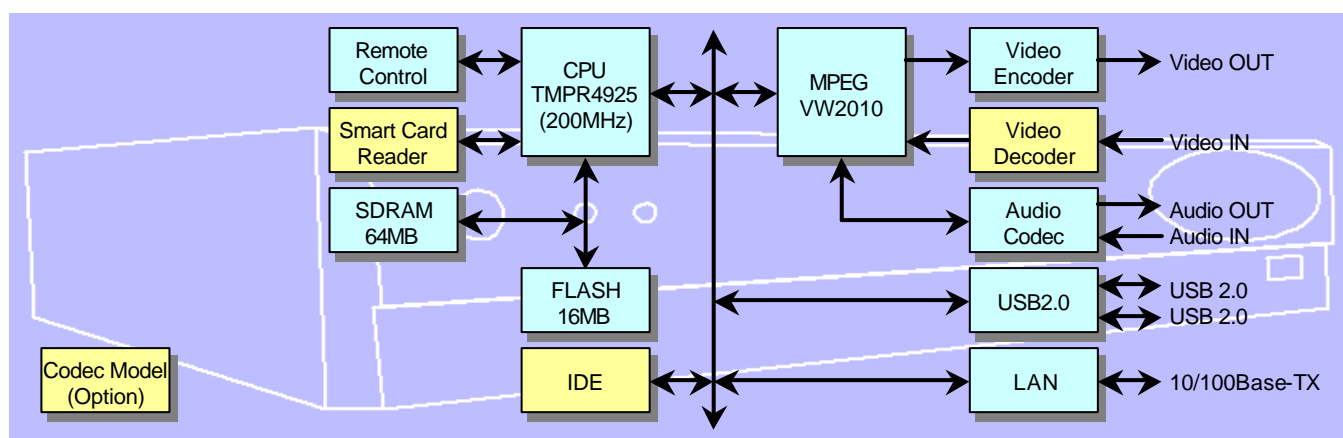

仕様一覧

(予告無く変更となる場合がございます)

	Specifications
Hardware	CPU : Toshiba TMPR4925XB-200(200MHz) MPEG : VWEB VW2010(MPEG-1/2/4) Memory : SDRAM(64MB) / Flash ROM(16MB) Composite Video : NTSC / PAL , Audio In/Out : Analog(Stereo) Interface LAN : 10/100Base-TX / USB : 2.0 Host Controller (2ch) Options : Smart Card / IDE Interface
Codec	MPEG-1、MPEG-2 MP@ML、MPEG-4 SP LEVEL-3 Resolution : 128x80 – 720x480 Bit Rate : 22.5Kbps – 15Mbps (8Mbps on a system/TBD)
Operating System	Linux (Kernel Ver.2.4.22)
Browser	HTML 3.2(Flame support) , SSL2.0/3.0 , Cookie , Javascript1.5

開発元

販売代理店

株式会社アイピーオー

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心1-5
さいたま新都心産学交流プラザBI-C
TEL 048-600-6111 FAX 048-600-6110
Email : sales@iponet.jp